


Dicas de utilização dos itens de Salas.


1. Inserção por Hot Point da Porta Deslizante.

Arrastar a porta deslizante da biblioteca **Salas – Portas/Frentes - Deslizantes**, até a área que será inserida no Nicho. Após, selecionar os três pontos vermelhos, primeiro a largura e depois altura. Ver procedimentos conforme descrito [neste artigo](#).

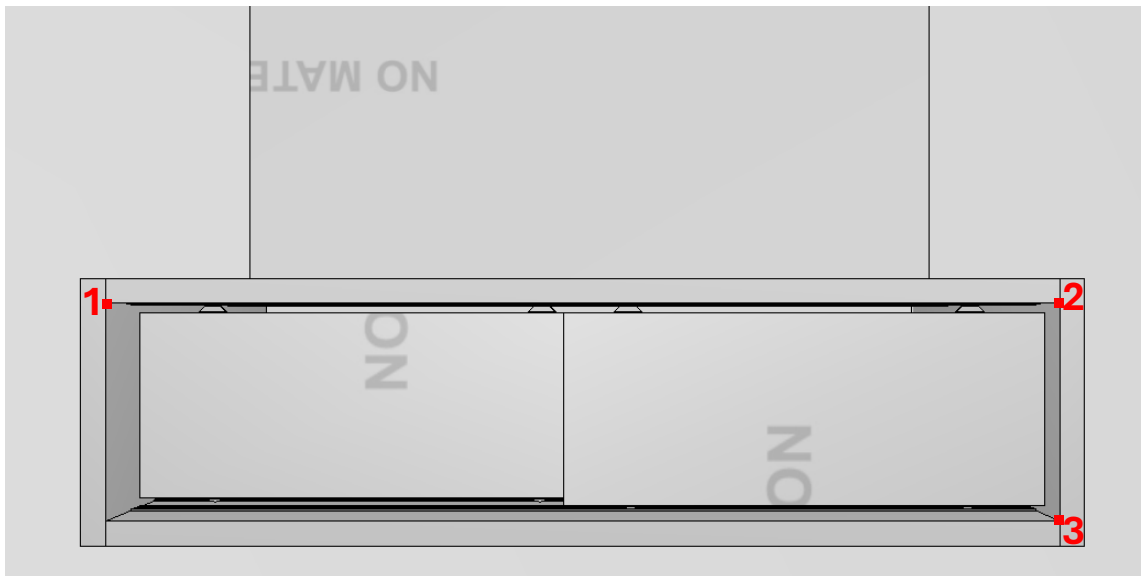


2. Ripado Vertical e Horizontal.

Para alterar a espessura e largura das ripas, precisa dar duplo clique com o mouse no painel ripado e alterar os parâmetros na aba Propriedades.

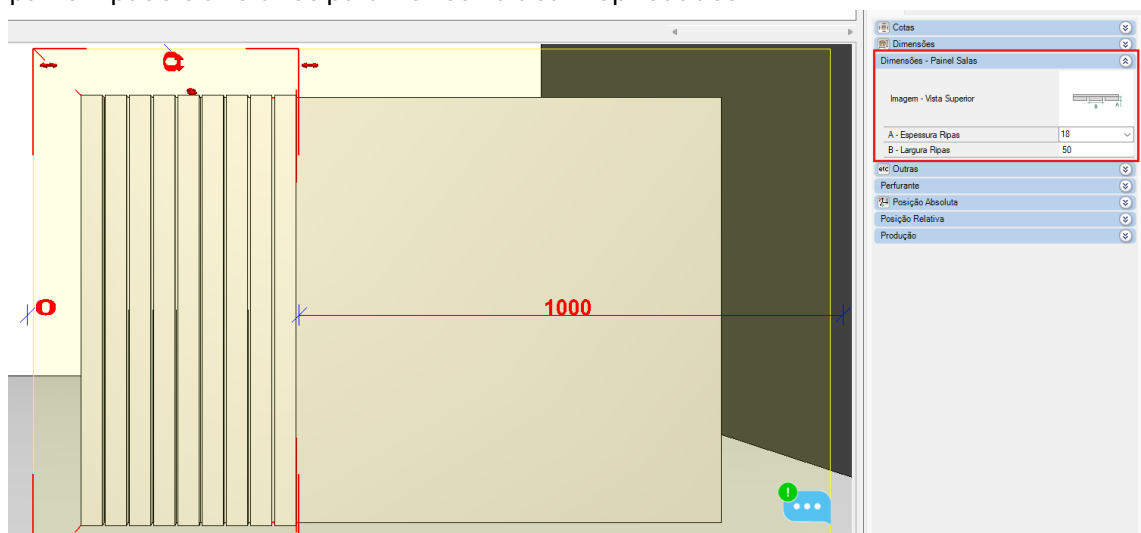

3. Fita de LED – Painel Engrossurado

O painel possibilita ser configurado para a utilização de fita de LED. Por padrão, o parâmetro fica zerado, caso seja utilizado fita de LED no painel, é só aplicar um valor de folga em Folga Fita de LED.

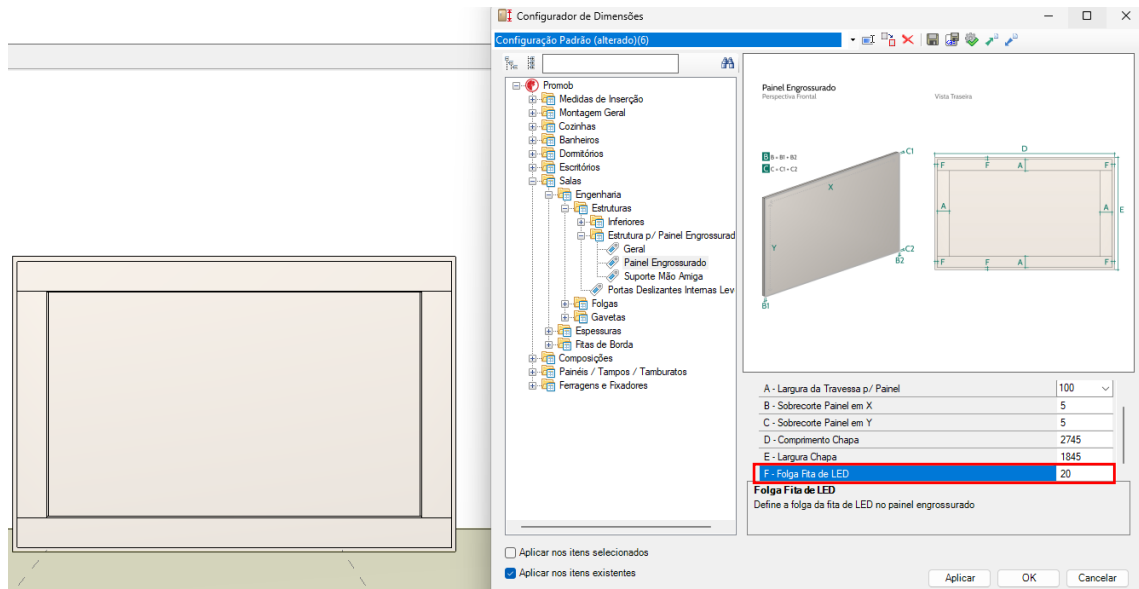

4. Gavetas Embutidas e Internas

Por padrão, a estrutura do painel possui 300 mm de profundidade, logo é inviável a construção de gavetas internas ou embutidas. Portanto, a partir de 450 mm de profundidade as gavetas internas e embutidas ficam disponíveis.

