

**INMES**


Inovar para transformar.

**LANÇAMENTO**

# ROUTER IR-25K




**INMES**

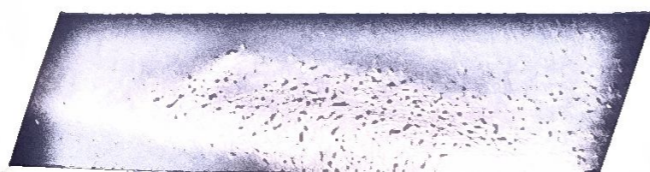


# LANÇAMENTO

## ROUTER IR-25K

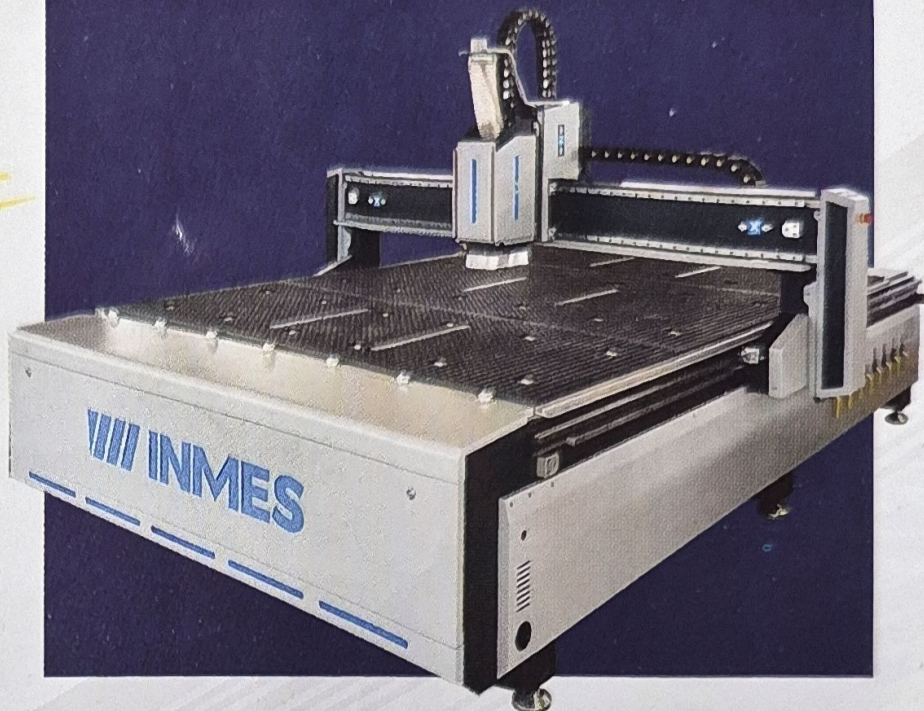

Spindle	1 (um) cabeçote de 8CV 18.000 RPM
Bomba de vácuo	1 (um) de 7,5CV (5,5kW)
Velocidade vazio	25.000mm/min
Velocidade corte	11.000mm/min
Dimensões da máquina	3896x3357x2649mm
Exaustor Recomendado	EF-500 T2
Cone e pinça	ISO 30 ER32
Troca de ferramenta	Manual
Lubrificação	Automática
Tipo de fixação	Vácuo/T-SLOT

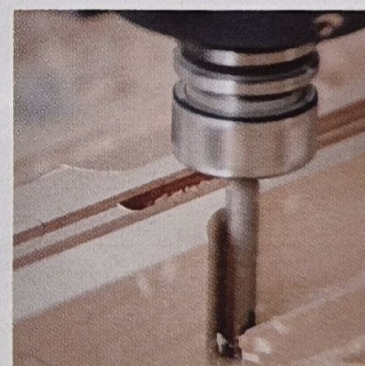

**ACOMPANHA A MÁQUINA**  
KIT BÁSICO DE FRESAS

